

Tepelné výměníky ELITE - nerez 316



katalog.	název	kW	kg
303070	B Tep. výměník ELITE 40	40	4,0
303071	B Tep. výměník ELITE 60	60	5,2
303072	B Tep. výměník ELITE 75	75	6,4
303073	B Tep. výměník ELITE 120	120	10,9




Ohřev vody

Rozměry tepelných výměníků ELITE - nerez 316

model	A	B	C	D	E	F	G	H
TV ELITE 40	160 mm	75 mm	360 mm	Ø133 mm	1"	1,5"	Ø6 mm	165 mm
TV ELITE 60	160 mm	75 mm	480 mm	Ø133 mm	1"	1,5"	Ø6 mm	165 mm
TV ELITE 75	160 mm	85 mm	600 mm	Ø133 mm	1"	2"	Ø6 mm	165 mm
TV ELITE 120	160 mm	85 mm	1 070 mm	Ø133 mm	1,5"	2"	Ø6 mm	165 mm


Technická data

model	kW/BTU	průtok horké vody	průtok bazénové vody
TV ELITE 40	40/135	25 l/min	200 l/min
TV ELITE 60	60/200	30 l/min	250 l/min
TV ELITE 75	75/260	35 l/min	300 l/min
TV ELITE 120	120/400	50 l/min	360 l/min

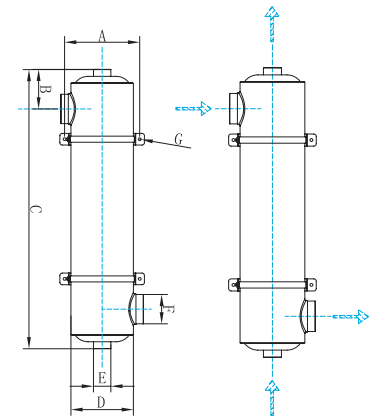

Technické vlastnosti tepelných výměníků ELITE

- vysoce kvalitní nerez ocel třídy AISI 316 odolná kyselině
- precizně svařovaný venkovní plášť
- bezešvé trubice vybaveny regulací průtoku pro maximální přenos tepla
- nastavitelné držáky pro jednoduchou a flexibilní instalaci
- čtyři modely: 40, 60, 75, 120 kW, vhodné pro bazény až do 450 m³
- lze připojit k různým druhům boilerů, tepelným čerpadlům nebo solárním kolektorům



AISI 316 nerez ocelový plášť (Ø133 x 1,5 mm) s protikorozním nátěrem (0,2 mm)

AISI 316 nerez transformační potrubí (Ø10 x 0,6 mm)

PP zpomalovače průtoku pro lepší transformaci tepla

držáky z AISI 316 nerez oceli



Testováno na tlak:

bazénový průtok: 10 Bar
průtok horké vody: 5 Bar