

Pískové filtrace řady SIDE MASTER™ jsou tvořeny nádobou z polymerního tvrzeného HDPE materiálu, který zaručuje extrémně dlouhou životnost. Horní difusor zajišťuje rovnoměrné rozložení vody přes horní část a zajišťuje dokonalou filtrační funkci. Všechny filtrace této řady jsou vybaveny 6-ti cestným ventilem a vlastním kontrolním manometrem.



Písková filtrace HANSCRAFT SIDE MASTER

katalog.	název	kg
304050	Písková filtrace HANSCRAFT SIDE MASTER 450	10,0
304051	Písková filtrace HANSCRAFT SIDE MASTER 500	12,8
304052	Písková filtrace HANSCRAFT SIDE MASTER 650	19,5
304053	Písková filtrace HANSCRAFT SIDE MASTER 700	22,5




Technické informace

- Vybaveno bočním 6-ti cestným ventilem
- Vybaveno manometrem
- Maximální provozní tlak 28 psi / 2,0 bar / 2,0 kg/cm²
- maximální teplota 40°C (104°F)
- Doporučená zrnitost média: 0,5-0,8mm
- Vybaveno ABS laterály
- Vybaveno všemi šroubeními i šroubením (1x průhledka)
- Vyrobeno z UV odolného materiálu



NÁZEV	Plocha	Připojení	Max.průtok	Písek
SIDE MASTER 450	0,16 m ²	50 mm	7,80 m ³ /h	45 kg
SIDE MASTER 500	0,22 m ²	50 mm	10,80 m ³ /h	85 kg
SIDE MASTER 650	0,31 m ²	50 mm	15,30 m ³ /h	145 kg
SIDE MASTER 700	0,39 m ²	50 mm	19,20 m ³ /h	210 kg

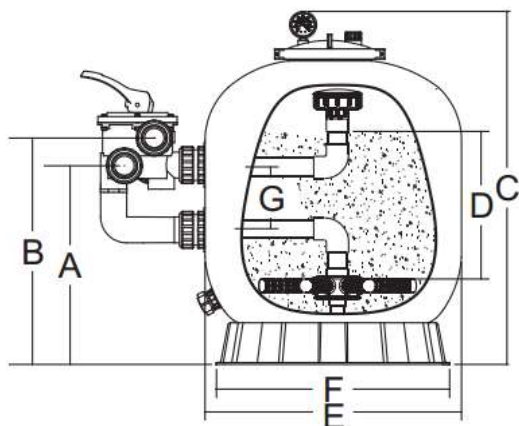

ROZMĚRY	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
SIDE MASTER 450	360	420	730	210	449	390	125
SIDE MASTER 500	390	450	770	235	527	500	125
SIDE MASTER 650	430	490	850	300	627	500	125
SIDE MASTER 700	450	510	960	330	703	500	125