

Filtrace GECCO byly vyvinuty na základě požadavků na vyšší tlak při zlepšení všech parametrů oproti standardním filtrům. Jsou vyrobeny z vysoko hustého HDPE a z formy v JEDNOM kusu vcelku. Na této filtrační nádobě nenajdete žádný svár!

### Písková filtrace HANSCRAFT GECCO TOP


katalog.	název	kg
304090	Písková filtrace HANSCRAFT GECCO TOP 425	11,0
304091	Písková filtrace HANSCRAFT GECCO TOP 500	13,0
304092	Písková filtrace HANSCRAFT GECCO TOP 600	20,0
304093	Písková filtrace HANSCRAFT GECCO TOP 675	23,7
304094	Písková filtrace HANSCRAFT GECCO TOP 775	38,8
304095	Písková filtrace HANSCRAFT GECCO TOP 875	43,8



### Technické informace

- Unikátní zamykání vrchního TOP ventilu v jenom kuse
- Jenoduchá instalace bez nutnosti nářadí
- Vybaveno TOP 6-ti cestným ventilem
- Vybaveno manometrem
- Maximální provozní tlak 40 psi / 2,8 bar / 2,8 kg/cm<sup>2</sup>
- maximální teplota 50°C (122°F)
- Doporučená zrnitost média: 0,5-0,8mm
- Vybaveno ABS laterály
- Vybaveno všemi šroubeními i šroubením (1x průhledka)

NÁZEV	Plocha	Připojení	Max.průtok	Písek
GECCO TOP 425	0,14 m <sup>2</sup>	50 mm	7,0 m <sup>3</sup> /h	40 kg
GECCO TOP 500	0,20 m <sup>2</sup>	50 mm	10,0 m <sup>3</sup> /h	70 kg
GECCO TOP 600	0,28 m <sup>2</sup>	50 mm	14,0 m <sup>3</sup> /h	125 kg
GECCO TOP 675	0,36 m <sup>2</sup>	50 mm	18,0 m <sup>3</sup> /h	185 kg
GECCO TOP 775	0,47 m <sup>2</sup>	63 mm	23,5 m <sup>3</sup> /h	320 kg
GECCO TOP 875	0,61 m <sup>2</sup>	63 mm	30,5 m <sup>3</sup> /h	430 kg

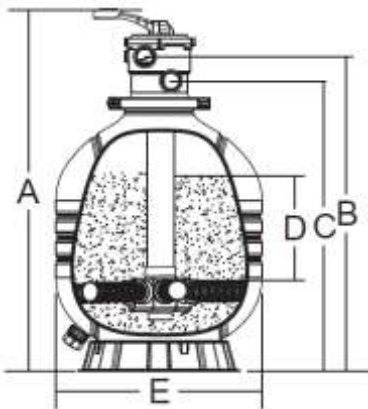

ROZMĚRY	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
GECCO TOP 425	816	695	625	195	425
GECCO TOP 500	889	772	712	225	500
GECCO TOP 600	980	860	800	280	600
GECCO TOP 675	1133	976	910	300	675
GECCO TOP 775	1178	1021	955	370	775
GECCO TOP 875	1296	1139	1073	440	875