

Filtrace GEL-PRO jsou vyrobeny ze silného polyesterového sklolaminátu s excelentní úpravou gel-coat a jednolitou vrstvou uvnitř z polyesterové pryskyřice a skelného vlákna. Jsou ideální pro soukromé bazény s vysokými nároky na kvalitu filtrování a na dlouhou životnost.

HANSCRAFT
your life idea

Písková filtrace HANSCRAFT GEL-PRO SIDE

katalog.	název	kg
304060	Písková filtrace HANSCRAFT GEL-PRO 500	19,0
304061	Písková filtrace HANSCRAFT GEL-PRO 650	30,5
304062	Písková filtrace HANSCRAFT GEL-PRO 750	40,0
304063	Písková filtrace HANSCRAFT GEL-PRO 900	57,8

Zaměření produktu

- Tank vyroben z GEL COAT laminovaného povrchu
- Hladká úprava GEL COAT (materiál pro výrobu trupu lodí)
- plynulý přechod napojení pro menší ztráty průtoku
- průhledný vrchní kryt pro kontrolu média
- Ventil pro výpusť vzduchu


Technické informace

- Unikátní zamykání vrchní části ventilu v jenom kuse
- Jenoduchá instalace bez nutnosti nářadí
- Vybaveno SIDE bočním 6-ti cestným ventilem
- Vybaveno manometrem
- Maximální provozní tlak 36 psi / 2,5 bar / 2,5 kg/cm²
- maximální teplota 43°C (109°F)
- Doporučená zrnitost média: 0,5-0,8mm
- Vybaveno ABS laterály
- Vybaveno všemi šroubeními i šroubením (1x průhledka)



NÁZEV	Plocha	Připojení	Max.průtok	Písek
GEL-PRO 500	0,20 m ²	50 mm	10,0 m ³ /h	100 kg
GEL-PRO 650	0,33 m ²	50 mm	16,5 m ³ /h	150 kg
GEL-PRO 750	0,44 m ²	63 mm	22,1 m ³ /h	250 kg
GEL-PRO 900	0,64 m ²	63 mm	31,8 m ³ /h	375 kg

ROZMĚRY	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
GEL-PRO 500	438	501	835	30	56	390	180
GEL-PRO 650	453	516	926	380	666	390	180
GEL-PRO 750	517	603	1023	440	770	500	220
GEL-PRO 900	570	656	1163	480	920	780	220

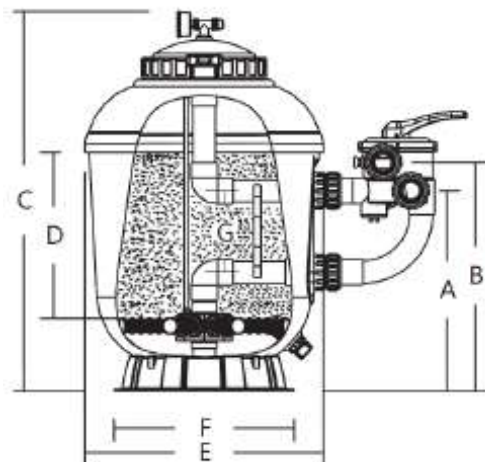

Změna barvy vyhrazena